

# Glasfaser Klebekabel LC/APC - SC/APC

## Simplex Transparent

Gebrauchsanweisung für die korrekte und unauffällige Verlegung unseres Glasfaserkabels im Innenbereich.



OS2 Singlemode



LC/APC - SC/APC



G.657.A2



Länge nach Variante



Innenbereich




### Achtung!



- Oberfläche grundreinigen und entfetten
- Mindestradius 30 mm beachten
- Keiner direkte Sonneneinstrahlung / Hitze aussetzen
- Optimal horizontal an Boden, Fugen und entlang der Fußbodenleiste verlegen

## Schnellinstallation in 6 Schritten

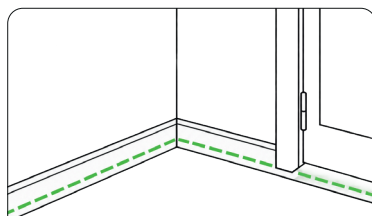


### Verlegeweg planen

Verlegeweg entlang einer Kante, Fuge, o. ä. planen und Verlauf prüfen.




### Oberfläche reinigen

Oberfläche staub-, fettfrei und grundreinigen. Wir empfehlen Reinigungsalkohol.

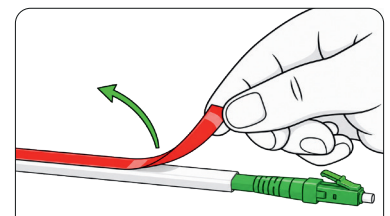


### Die rote Sicherheitsfolie!

Nur die rote Sicherheitsfolie vom Klebestreifen abziehen. **Nicht beides!**

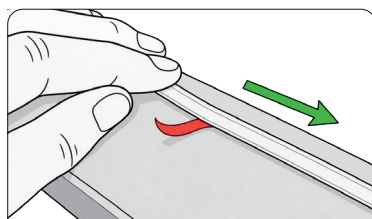


### Stück für Stück fest andrücken

Stück für Stück weiter abziehen und fest andrücken.

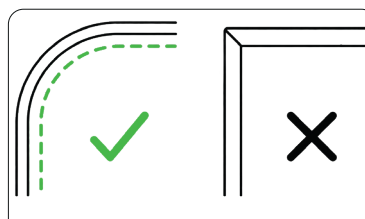

### Biegeradien beachten

Mindestbiegeradius von 30 mm einhalten. Kabel nicht knicken!

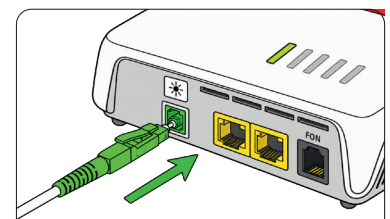

### Stecker anschließen

Passenden Stecker gerade ausrichten und bis zum Einrasten einstecken.